

Instruksjoner for taxameter.

TT-Kort ved Embedded tur (Tur med «påstigning»)

23.06.22



Det meldes om utfordringer ved TT-kort kjøring ved internett bestilling (Embedded tur) Embedded booking vil ha krav om påstigning for start av taxameteren, dersom TT kort

dras etter påstigning vil det oppstå feil.

Dersom kunde leverer TT-kort etter at taxameter er startet og påstigning trykket må turen slås bomtur deretter begynne med ny tur.



Start taxameteren med riktig takst.

1

Instruksjoner for bilsystem

2




Aktiver turtillegg.

3



Ikke trykk på Påstigning eller kjøretakst følg videre fra neste trinn.

4

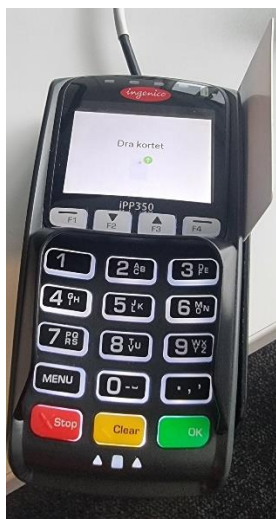

Dra TT-Kort på EMV terminal.

Instruksjoner for bilsystem

5



Kort er bekreftet ok, gå videre med Lest.

6



Når turen skal avsluttes stoppes tur på vanlig måte.


7



Dra TT Kort på EMV terminal for egenandel.

Instruksjoner for bilsystem

8

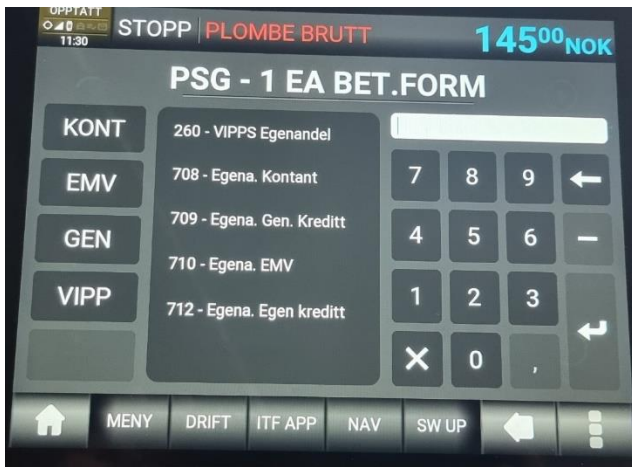

Velg hvordan kunden skal betale egenandel.


260 – Vipps

808 – Kontant

709 – Generel Kreditt

710 – EMV med Kort

9

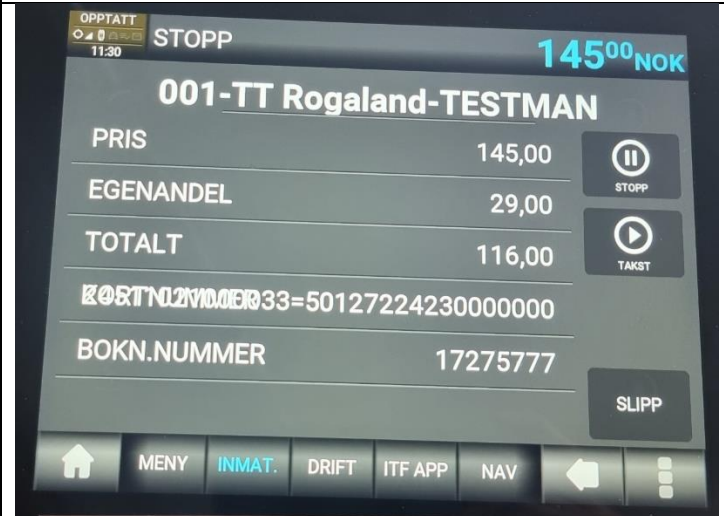

10



Betaling er fullført og turen er ferdig.